

サンアクアウト

含浸系撥水剤

■ 特 徴

本製品はコンクリート、モルタル、石材等の水性撥水剤で、対象基材に撥水性を与え、汚れを抑制して美観を維持し、耐久性を向上させます。水性で換気の悪いところでも安心して使用でき、引火の危険性もありません。また、モルタルに練りこむことで、防水効果を付与することもでき、目地モルタル等に活用できます。

■ 一 般 性 状

性状：水性
外観：無色透明
比重：1.03 (25℃)
液性：アルカリ性




■ 性 能

1 液型で水性の為、管理や使用が簡便です。
多少湿っている基材にも施工ができる性質を持っています。

< 暴露試験 >

汚れた外壁の処理を、未処理・洗浄のみ・
洗浄後サンアクアウト塗布の3種類に
区分け後、暴露試験開始。(約3年経過)

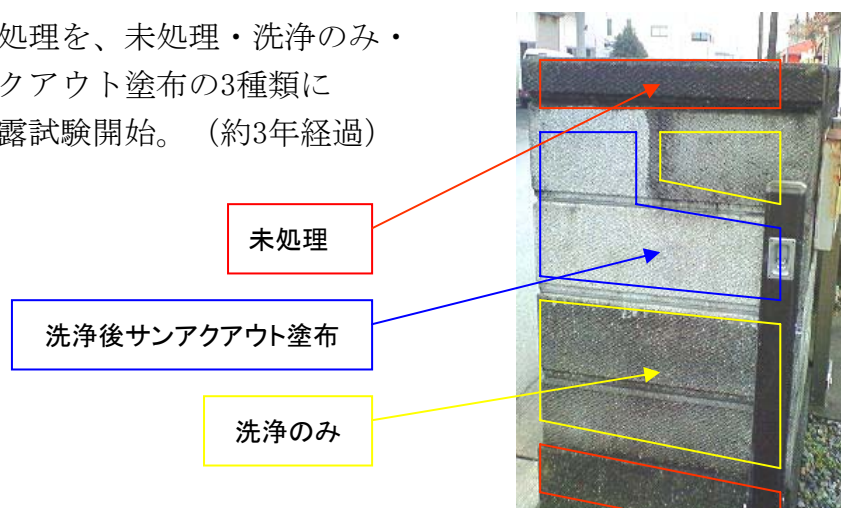

■ 施 工 仕 様

< 荷姿 >

18kg / 缶

< 標準塗布量 >

約 100g / m² / 回

< 施工用具・塗布方法 >

ローラー・刷毛・吹付け器等にて、ムラのないよう均一に塗布して下さい。

< 下地調整 >

塗布面が埃や砂塵等で汚れている場合は、汚れを落として下さい。

また、油脂や剥離剤等が付着していると、薬剤の浸透を妨げる場合がありますので、できるだけ除去して下さい。

< 材料保管 >

- (1) 材料は冷暗所にて密栓をして保存して下さい。
- (2) 材料に異物が混入することは避けて下さい。

< 注意事項 >

- (1) 施工用具等の洗浄廃水は適切に処分して下さい。
- (2) 容器より取り出した溶液を再度容器に戻さないで下さい。
- (3) 施工後半日（夏季）～1日（冬季）は、雨水等がかからないようにして下さい。

（注）記載数値等はすべて標準のものでございます。施工方法や施工条件により、各々多少の幅が生じることがございます。



三商 株式会社 マテリアル事業部 開発課

【本社】

〒461-0004 愛知県名古屋市東区葵 3-25-32

TEL:052-935-5501 FAX:052-935-5508

【開発課 & Laboratory】

〒486-0827 愛知県春日井市小木田町 277

TEL:0568-89-5507 FAX:0568-89-5509